

Reviqarz G/SC/NT/Q/SE

mortero acrílico



REVIQARZ G-05

Rendimiento: 1 a 4 Kg/m²



REVIQARZ G-10 / SC-10 / NT-10

Rendimiento: 1 a 4 Kg/m²



REVIQARZ G-15

Rendimiento: 1 a 4 Kg/m²



REVIQARZ G-20

Rendimiento: 1 a 4 Kg/m²



REVIQARZ Q-150

Rendimiento: 1 a 4 Kg/m²



REVIQARZ Q-200

Rendimiento: 1 a 4 Kg/m²



REVIQARZ ELÁSTICO SE

Rendimiento: 1 a 4 Kg/m²


★ Muestras realizadas con tono RHE 146



COLORES CON MÁXIMA
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



ÍNDICE DE REFLEXIÓN

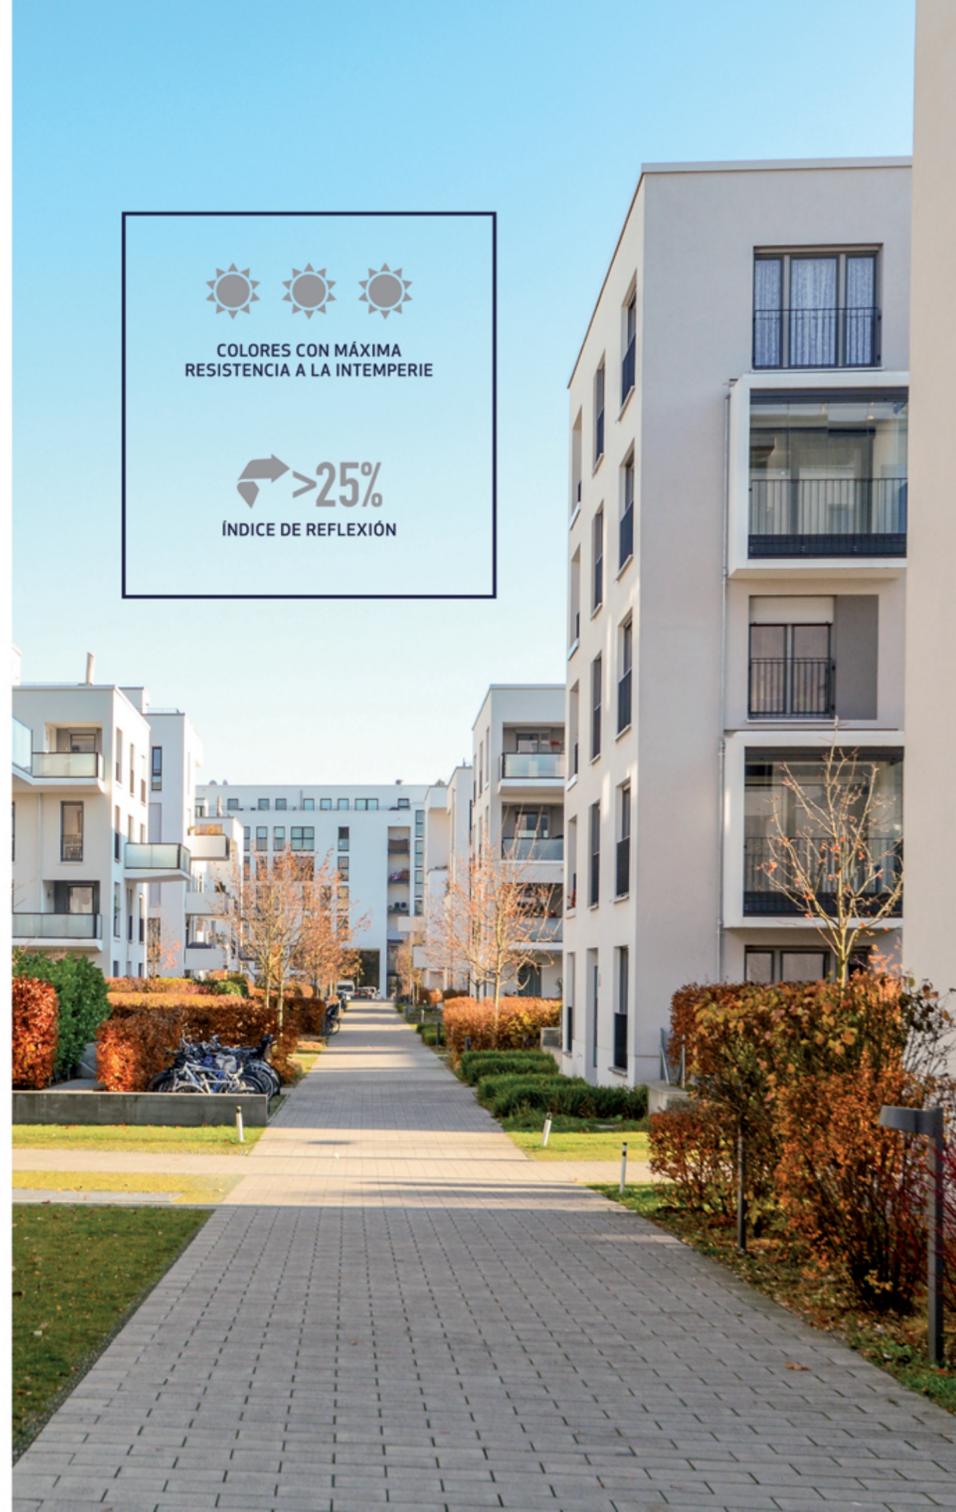

rhonatherm®

Rhevolution Colors

colores de máxima resistencia

 isaval



118971 CARTA ANEVOLUTION COLORS | ALZATI | S.L. S.C. E

 isaval

PINTURAS ISAVAL S.L.
C/ Velluters, Parcela 2-14 - Pol. Ind. Casanova
46394 - Ribarroja del Turia - Valencia - España
☎ +34 96 164 00 01 • +34 96 164 00 02

🌐 www.isaval.es    
✉ isaval@isaval.es





Colores que aportan valor añadido a la construcción

Rhevolution Colors, la selección de colores definitiva que pone en valor las viviendas tratadas con el sistema de aislamiento térmico por el exterior RHONATHERM.

66 colores elegidos por su elevada durabilidad y resistencia a la temperatura en superficie, que pueden ofrecerse en diferentes acabados, forman la carta Rhevolution Colors.

Gracias a su composición conseguimos sumar eficiencia y sostenibilidad al sistema. Todos ellos han sido sometidos en nuestros laboratorios a envejecimiento acelerado en cámara QUV y han dado como resultado un índice de reflexión IR superior al 25%, que repercute en una menor fatiga del material. Su alta resistencia a la intemperie concede a todos nuestros colores seleccionados la calificación más alta.

Con el objetivo de crear un proyecto lo más eficiente posible aconsejamos el empleo de colores claros en grandes superficies y dejar los tonos oscuros para zonas pequeñas.

La eficiencia energética, una transición necesaria.

SATE RHONATHERM dota a los edificios de un sistema eficaz para reducir el consumo energético, permitiendo ahorrar más de un 50% de energía, incrementando así el bienestar y la calidad de vida de sus usuarios.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS:

- El tipo, textura y porosidad del fondo a revestir puede provocar que un mismo color presente tonalidades diversas.
- Se aconseja aplicar en un mismo paramento productos con un mismo lote de fabricación.



Rhevolution colors

colores de máxima resistencia



rhonatherm®