



REVIQUARZ Liso

Rendimiento: 8 m²/l



REVIQUARZ G-05

Rendimiento: 1-4 Kg/m²



REVIQUARZ G-10 / SC-10 / NT-10

Rendimiento: 1-4 Kg/m²



REVIQUARZ G-15

Rendimiento: 1-4 Kg/m²



REVIQUARZ G-20

Rendimiento: 1-4 Kg/m²



REVIQUARZ Q-150

Rendimiento: 1-4 Kg/m²



REVIQUARZ Q-200

Rendimiento: 1-4 Kg/m²



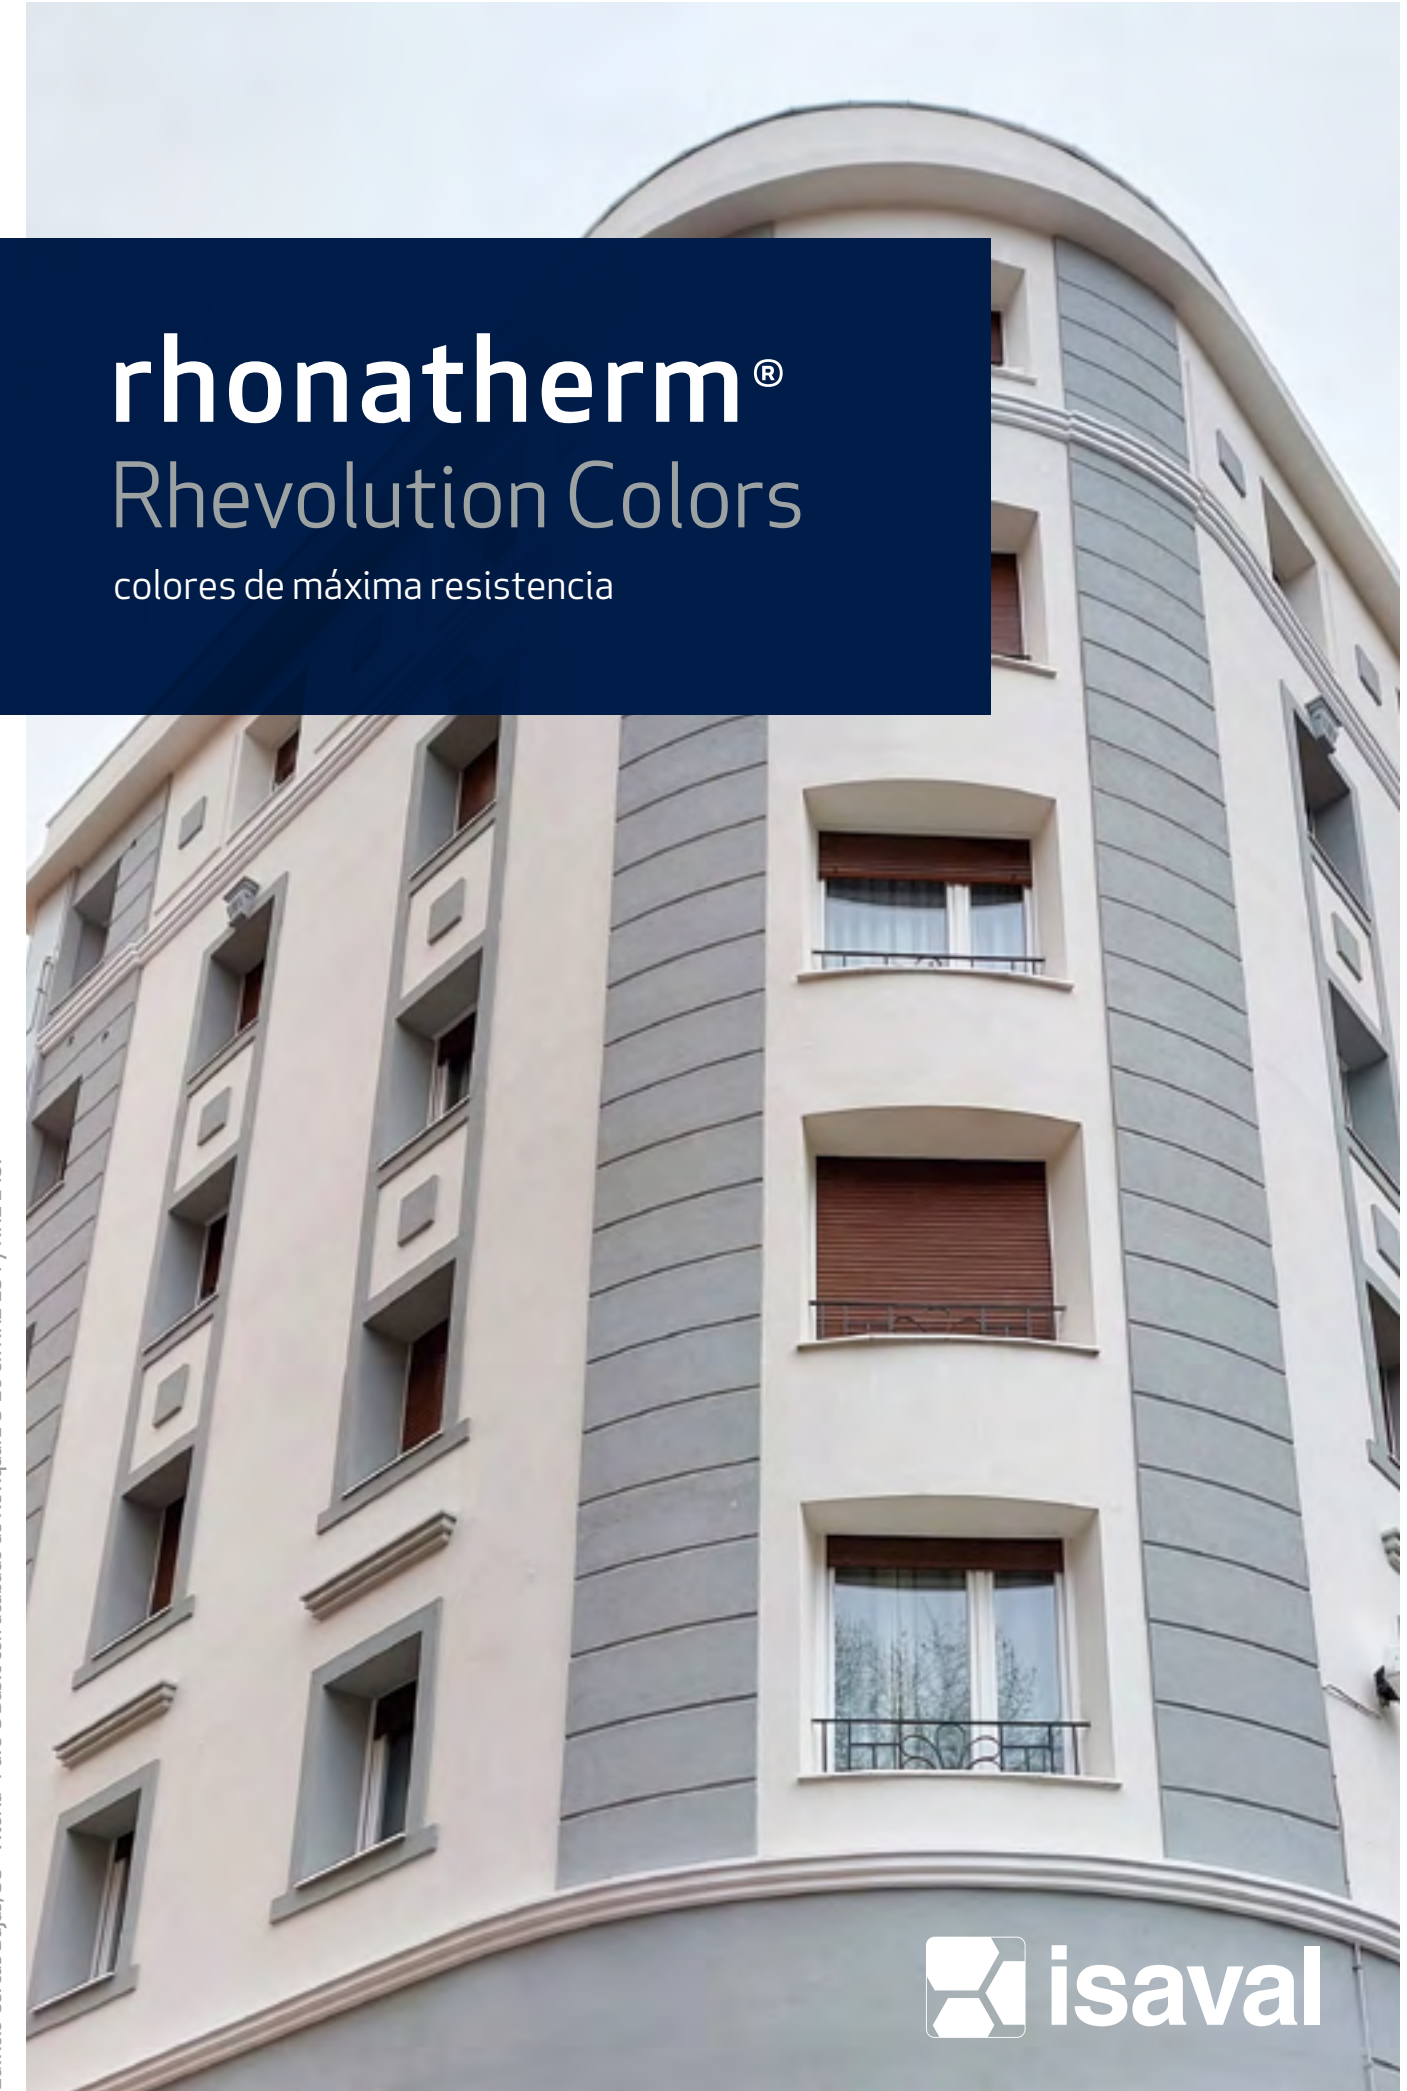
REVIQUARZ ELÁSTICO SE

Rendimiento: 1-4 Kg/m²

Muestras realizadas con color RHE 146

rhonatherm® Rhevolution Colors

colores de máxima resistencia



Edificio Cercas Bajas, 35 - Vitoria - Pure G Basic con acabado de Reviquarz G-10 en RHE 154 y RHE 145.



118971 CARTA RHEVOLUTION COLORS | JUL 23 | 14 21 C







PINTURAS ISAVAL S.L.
C/Valluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova
46394 Ribarroja del Turia · Valencia · España
☎ +34 96 164 00 01

www.isaval.es
isaval@isaval.es



Rhevolution colors



































































Colores de máxima resistencia

   Colores con máxima resistencia a la intemperie
 >25% Índice de reflexión

A Precio GRUPO A
B Precio GRUPO B
C Precio GRUPO C

rhonatherm[®]
sistema aislamiento térmico exterior

 **isaval**

 RHE 101 ↗ 27,6 % A	 RHE 107 ↗ 34,67 % A	 RHE 113 ↗ 25,6 % A	 RHE 119 ↗ 27,84 % A	 RHE 125 ↗ 29,82 % B	 RHE 131 ↗ 27,1 % A	 RHE 137 ↗ 26,68 % A	 RHE 143 ↗ 27,4 % A	 RHE 149 ↗ 29,56 % C	 RHE 155 ↗ 25,33 % A	 RHE 161 ↗ 26,06 % A
 RHE 102 ↗ 35,84 % A	 RHE 108 ↗ 43,38 % A	 RHE 114 ↗ 37,29 % A	 RHE 120 ↗ 36,68 % A	 RHE 126 ↗ 38,52 % A	 RHE 132 ↗ 39,72 % A	 RHE 138 ↗ 41,64 % A	 RHE 144 ↗ 33,28 % B	 RHE 150 ↗ 35,54 % C	 RHE 156 ↗ 47,1 % B	 RHE 162 ↗ 35,26 % A
 RHE 103 ↗ 53,3 % A	 RHE 109 ↗ 62,96 % B	 RHE 115 ↗ 45,98 % A	 RHE 121 ↗ 52 % A	 RHE 127 ↗ 46,87 % A	 RHE 133 ↗ 52,17 % A	 RHE 139 ↗ 40,6 % A	 RHE 145 ↗ 47,76 % A	 RHE 151 ↗ 41,91 % B	 RHE 157 ↗ 52,75 % A	 RHE 163 ↗ 43,7 % A
 RHE 104 ↗ 72,41 % A	 RHE 110 ↗ 71,63 % B	 RHE 116 ↗ 66,73 % A	 RHE 122 ↗ 64,39 % A	 RHE 128 ↗ 58,4 % A	 RHE 134 ↗ 61,19 % A	 RHE 140 ↗ 57,72 % A	 RHE 146 ↗ 52,43 % A	 RHE 152 ↗ 64,55 % B	 RHE 158 ↗ 66,28 % A	 RHE 164 ↗ 49 % A
 RHE 105 ↗ 82,25 % A	 RHE 111 ↗ 78,15 % A	 RHE 117 ↗ 76,76 % A	 RHE 123 ↗ 77,51 % A	 RHE 129 ↗ 64,67 % A	 RHE 135 ↗ 74,45 % A	 RHE 141 ↗ 69,1 % A	 RHE 147 ↗ 59 % A	 RHE 153 ↗ 70,57 % A	 RHE 159 ↗ 73,34 % A	 RHE 165 ↗ 60,98 % A
 RHE 106 ↗ 88 % A	 RHE 112 ↗ 87 % A	 RHE 118 ↗ 79 % A	 RHE 124 ↗ 88 % A	 RHE 130 ↗ 81 % A	 RHE 136 ↗ 85 % A	 RHE 142 ↗ 76 % A	 RHE 148 ↗ 63 % A	 RHE 154 ↗ 77 % A	 RHE 160 ↗ 87 % A	 RHE 166 ↗ 69 % A