

Múltiples aplicaciones del sistema.

- Suelos en cámaras frigoríficas, congeladores o neveras sin necesidad de parar su funcionamiento.



- Garajes o parkings donde se requiera una pronta reanudación del tránsito de vehículos.



- Naves industriales, centros comerciales o grandes almacenes donde se requiera una ejecución express para evitar largas interrupciones de la actividad.



- Pintado de zonas al exterior a bajas temperaturas o con necesidad de celeridad en la ejecución.



rapidtrans 2 comp.

Consideraciones en la aplicación:

Al tratarse de un producto al disolvente, se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.

Listo al uso.

El pavimento ha de encontrarse en óptimas condiciones de preparación, saneado y uniforme.

Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente, cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida y verificar la compatibilidad y la adherencia.

Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

La vida de mezcla del producto es de 15-20 min, por lo que la ejecución debe ser rápida.

El tiempo de vida depende de la humedad y de la temperatura ambiental.

CE	
1170	
PINTURAS ISAVAL S.L. VELLUTERS, PARCELA 2-14 PI CASANOVA 46394 - RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA) 19 010-ISA2019/01 EN 1504-2: 2004 RAPIDTRANS REVESTIMIENTO/RESISTENCIA FÍSICA Y QUÍMICA	
Resistencia a la abrasión	Pérdida de peso <3000 mg H22/1000 ciclos/carga 1000 g
Absorción capilar y permeabilidad al agua	W<0.1 Kg/m ² h0.5
Resistencia al choque térmico	≥1.5 N/mm ²
Resistencia al impacto	Clase III
Adhesión mediante ensayo de arrancamiento	≥1.5 N/mm ²
Sustancia peligrosas	<10 ⁻⁴ m ² /s
Resistencia a un fuerte ataque químico	Disminución de la dureza <50%



PINTURAS ISAVAL S.L.
C/Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova
46394 · Ribarroja del Turia · Valencia · España
☎ +34 96 164 00 01

✉ www.isaval.es

✉ isaval@isaval.es



rapidtrans 2 comp.

Suelos industriales de rápida ejecución.





rapidtrans 2 comp.

Suelos industriales de rápida ejecución.


Ventajas del sistema.

- Aplicable a temperaturas bajo 0°C.
- Rápido curado para una pronta puesta en obra.
- Rápido tránsito peatonal.
- Bajo olor.
- Buena resistencia a la abrasión y al desgaste.

- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Alta resistencia a:
 - Gasolina.
 - Gasoil y aceites de motor.
 - Ácidos inorgánicos hasta 20%.
 - Disoluciones de sales inorgánicas no oxidantes.
 - Detergentes.
- No amarillea.
- Uso interior-exterior.

Rapidtrans 2 comp.

Pinturas Isaval presenta **Rapidtrans 2 comp.**, pintura de suelos destinada para aquellos lugares en los que se requiera una ejecución rápida. Está indicada para uso interior y exterior. Es bicomponente, de baja viscosidad y con buena resistencia química, mecánica y a los rayos UV.

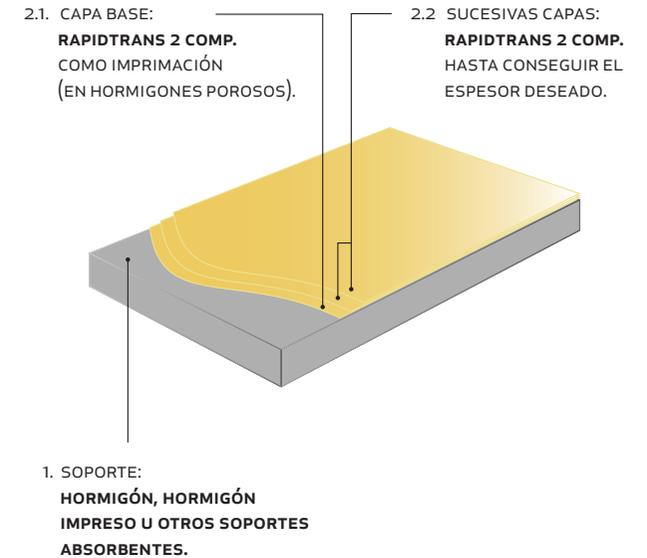

Datos técnicos.

- | | | |
|--|--|---|
|
Aspecto
Brillo |
Aplicación
Brocha, rodillo de pelo corto o pistola | A+B
Relación de mezcla
2:1 (en volumen) |
|
Vida de la mezcla
15-20 min (20°C) |
Rendimiento
14 m ² /L y mano
(30 µm secas) |
Secado
Repintado: 30 min/Al tacto: 2:30 h/Tráns. peatonal: 4 h/Tráns. vehicular: 8 h/Curado: 24 h (20°C con buena ventilación). |